



Diplomat & Boulevard Convertibles Upper Comfort Foam Replacement Sièges convertibles Diplomat & Boulevard Remplacer la mousse de confort supérieure Instructions

Upper Foam Removal





1. Loosen the harness:
 - Push release button, or lift release lever.
 - Pull both harness straps forward
2. From the back of the seat, slide the harness straps off of the metal yoke.

TIP: Pull the harness straps up from behind the belt shield.

3. Pull the straps through the shell to the front of the seat.
4. Slide the cover off of the head restraint.

IMPORTANT: Take care NOT to damage the white EPS foam when removing the head restraint cover.

5. Pull up to remove the upper comfort foam.

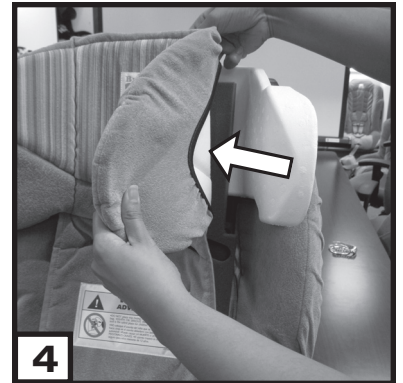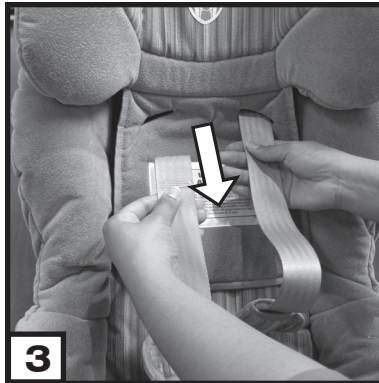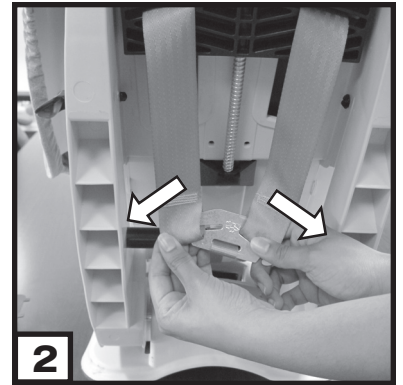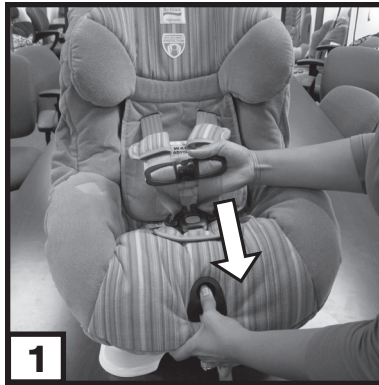

Retirer la mousse supérieure


1. Desserrez le harnais :
 - Appuyez sur le bouton de relâchement, ou soulevez le levier de relâchement.
 - Tirez sur les deux sangles harnais vers l'avant.
2. À partir de l'arrière du siège, faites glisser les sangles du harnais hors de la chape de métal.

CONSEIL : Tirez sur les sangles du harnais à partir de l'arrière du bouclier de ceinture du siège.

3. Tirez sur les sangles au travers de la coque à l'avant du siège.
4. Retirez la housse de l'appui-tête.

IMPORTANT : Faites attention de ne PAS endommager la mousse de polystyrène lorsque vous retirez la housse de l'appui-tête.

5. Tirez vers le haut pour retirer la mousse de confort supérieure.

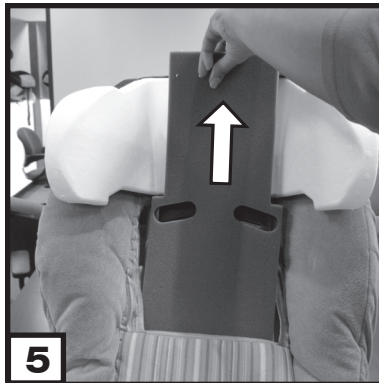

Actual product may vary from images shown.

Le produit peut être différent des images affichées.



Diplomat & Boulevard Convertibles Upper Comfort Foam Replacement Sièges convertibles Diplomat & Boulevard Remplacer la mousse de confort supérieure Instructions

Upper Foam Replacement





1. Guide the new foam into the seat until the holes in the foam align with the harness slots in the shell.

2. Replace the cover on head restraint.

IMPORTANT: Take care NOT to damage the white EPS foam when replacing the head restraint cover.

3. Ensure that the harness straps are not twisted and route them through the cover, foam and shell to the back of the seat.

4. Slide the harness straps onto the metal yoke at the back of the seat.

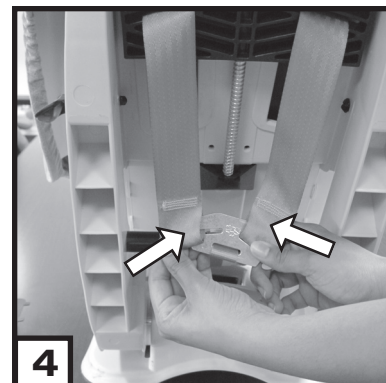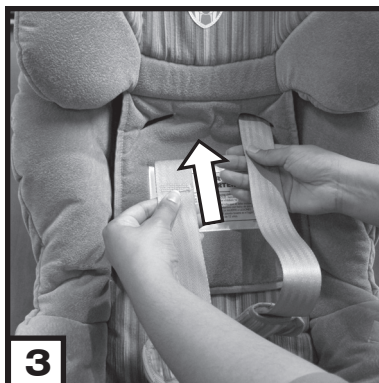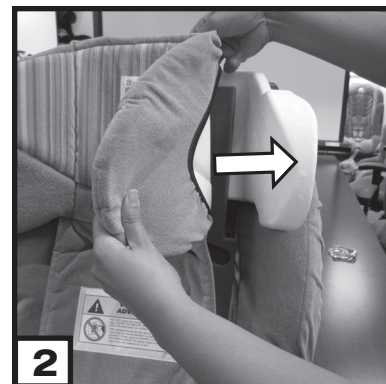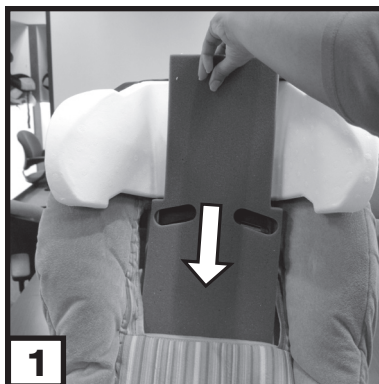

Remplacer la mousse supérieure

1. Faites glisser la nouvelle mousse dans le siège jusqu'à ce que les fentes de la mousse s'alignent avec les fentes du harnais dans la coque.

2. Remplacez la housse sur l'appui-tête.

IMPORTANT : Faites attention de ne PAS endommager la mousse de polystyrène lorsque vous remplacez la housse de l'appui-tête.

3. Assurez-vous que les sangles du harnais ne sont pas entortillées et acheminez-les au travers de la housse, la mousse et la coque vers l'arrière du siège.

4. Glissez les sangles du harnais au travers de la chape de métal à l'arrière du siège.

Actual product may vary from images shown.

Le produit peut être différent des images affichées.